



# 硕讯RDS内网穿透软件 安装指南V3.1

Quick Installation Guide\_V3.1

## 简介

AXUS-RDS 旨在为用户提供便捷、安全的异地访问，通过端点连接方式，实现高效的数据传输和资源共享。


## 一、安装：

### 1.1 安装需求

手机端：在手机上安装穿透软件

### 1.2 软件安装

① 手机端安装，将手机端穿透软件安装在手机上面

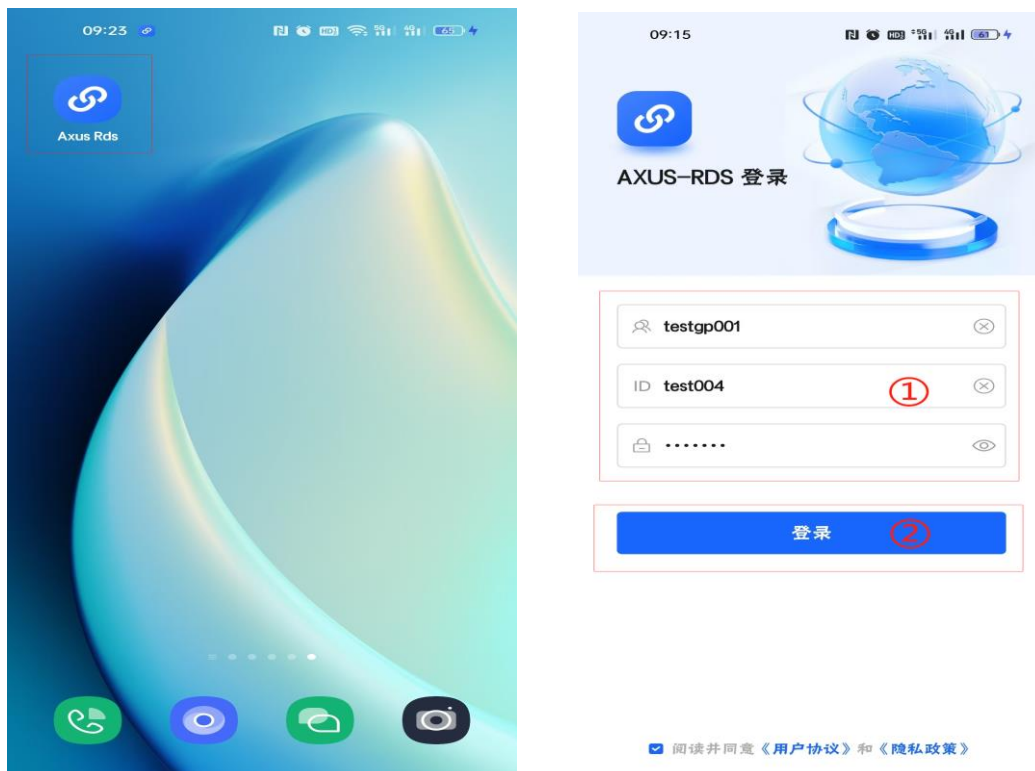

### 1.3 登录

注意：

AXUS-RDS 手机端登录的时候需要输入三项信息，组名、用户名、用户密码


例如：申请的组名是 testgp001，用户 1 是 test001、用户 2 是 test002，两个用户密码为 123456

具体以您实际申请的组名为准，组名 testgp001 只是举例使用。

同一家企业需要登录相同的组名和不同的用户名!!!

手机端可以使用以下信息登录：


组名：testgp004 用户名：test004 用户密码：test004

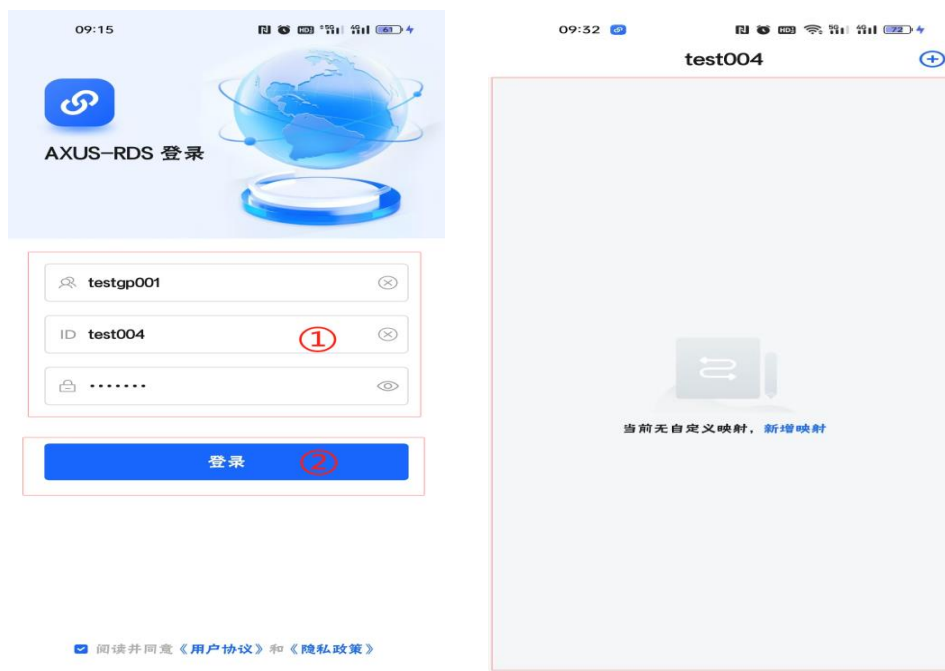

## 二、添加映射：

### 2.1 客户端新建映射

(1) 登录后，在 AXUS-RDS 主界面点击【+新建映射】

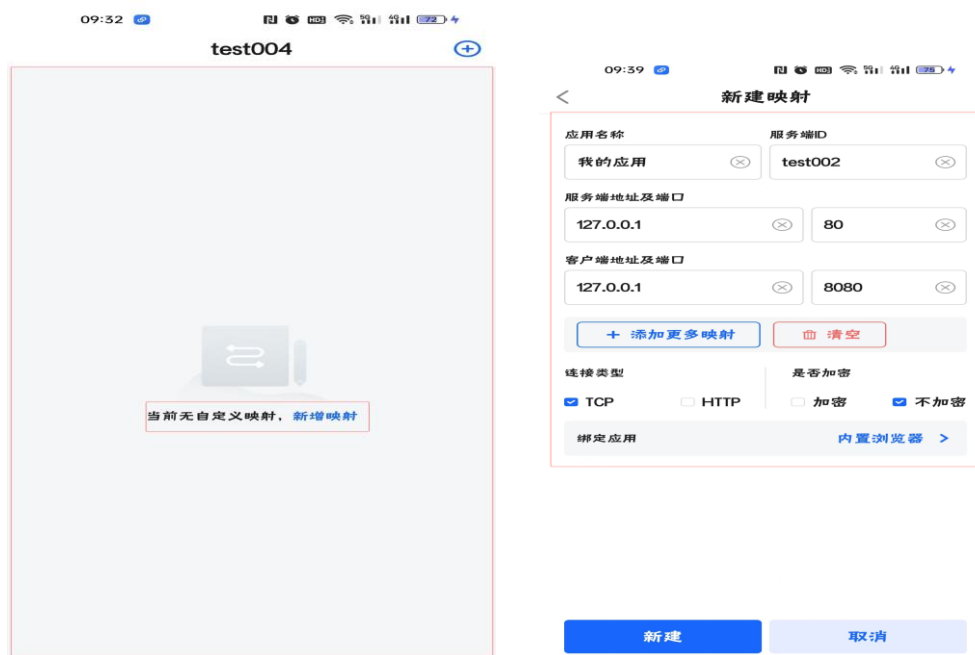

(2) 填写映射信息：  
填写映射内容，点击“确定”即可。

09:37

新建映射

应用名称

请输入应用名称①

服务端ID

请输入服务端ID②

服务端地址及端口

请输入服务端地址③

请输入端口④

客户端地址及端口

请输入客户端地址⑤

请输入端口⑥

+ 添加更多映射

清空

连接类型

☒ TCP☐ HTTP

是否加密

☐ 加密☒ 不加密

绑定应用

内置浏览器 >

新建

取消

编号	选项	描述
①	应用名称	根据需求自定义填写
②	服务端 ID	被访问设备穿透用户 ID
③	服务器地址	默认为回环地址，也可以使用服务器内网 IP 地址
④	端口	服务器端口：所映射服务的内网端口
⑤	客户端地址	默认为回环地址
⑥	端口	客户端端口：根据服务需求自定义设置，不可设置成客户端正在使用的端口 (例如客户端 80 端口正在使用，可以更改成 8080)
⑦	连接类型	根据需要映射的服务选择，根据需要映射的服务选择 (连接类型默认使用 TCP，当软件使用代理服务器时选用 HTTP 代理连接)
⑧	是否加密	默认不加密

09:59

新建映射

应用名称 服务端ID

我的应用 test002

服务端地址及端口

127.0.0.1 80

客户端地址及端口

127.0.0.1 8080

+ 添加更多映射 清空

连接类型 是否加密

☒ TCP ☐ HTTP ☐ 加密 ☒ 不加密

绑定应用 内置浏览器 >

①

②

新建 取消

(3) 添加成功后，生成访问地址，打开映射

09:50

test004

我的应用 1组映射

http://127.0.0.1:8080

①

09:49

test004

我的应用 1组映射

http://127.0.0.1:8080

②

#### (4) 测试穿透访问应用服务器的 web 网站

点击下列图标，可访问到服务器 web 端口：

